
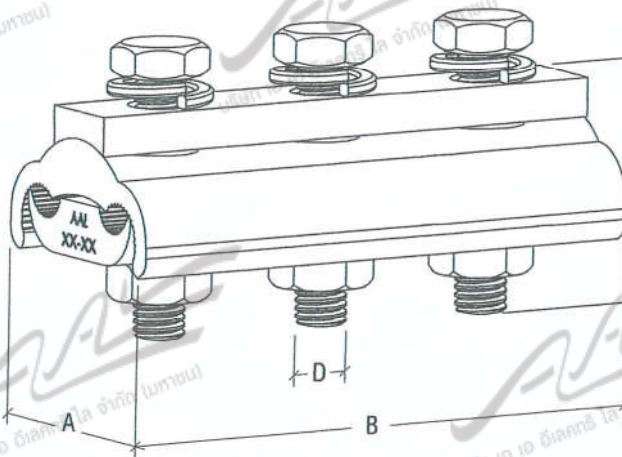


1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 16-70 ตร.มม.

1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 25-95 ตร.มม.

1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 70-185 ตร.มม.

1020300104 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 95-240 ตร.มม.

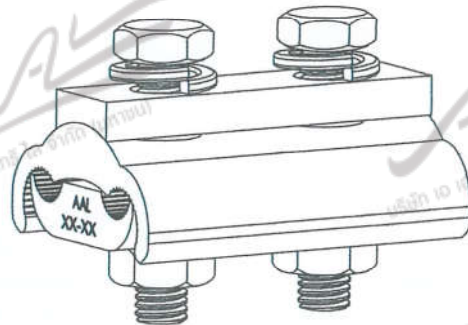

PEA Mat No.	Conductor (sq.mm.)	Number of Bolts	A	B	C	D
1020300101	16-70	2	35	50	40	M8
1020300102	25-95	2	42	55	40	M8
1020300103	70-185	3	61	90	50	M10
1020300104	95-240	3	67	100	60	M10

ต้นฉบับ **สำเนา**

NOTE:

- XX-XX SIZE OF CONDUCTOR

- ZINC COATING THICKNESS TO PEA STANDARD OF BOLT $\geq 53 \mu\text{m}$

Tolerance $\pm 5\%$

PEA Material No. 1020300101-3			
PEA Spec.No. R-506/2546			
PEA Drawing No. -			
Rev.0 Aug,25,2016	Scale	Dimension	Sheet
Rev.1 Jun,6,2017	NTS	mm.	1 / 1
Material Aluminium			
DWG No. 1020300101-3-S-01-01			
Revision			

A A ELECTRI LI PUBLIC CO.,LTD.

95 Moo5, Lumpo, Bangbualong
Nonthaburi, Thailand,11110
02 158 4578
www.aal2008.com

Title.

Dimension

Project. 1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 16-70 ตร.มม.
1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 25-95 ตร.มม.
1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 70-185 ตร.มม.
1020300104 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 95-240 ตร.มม.